


1	2	3	4	5
自变/客变	版本	审核	日期	说明

UNIT: mm

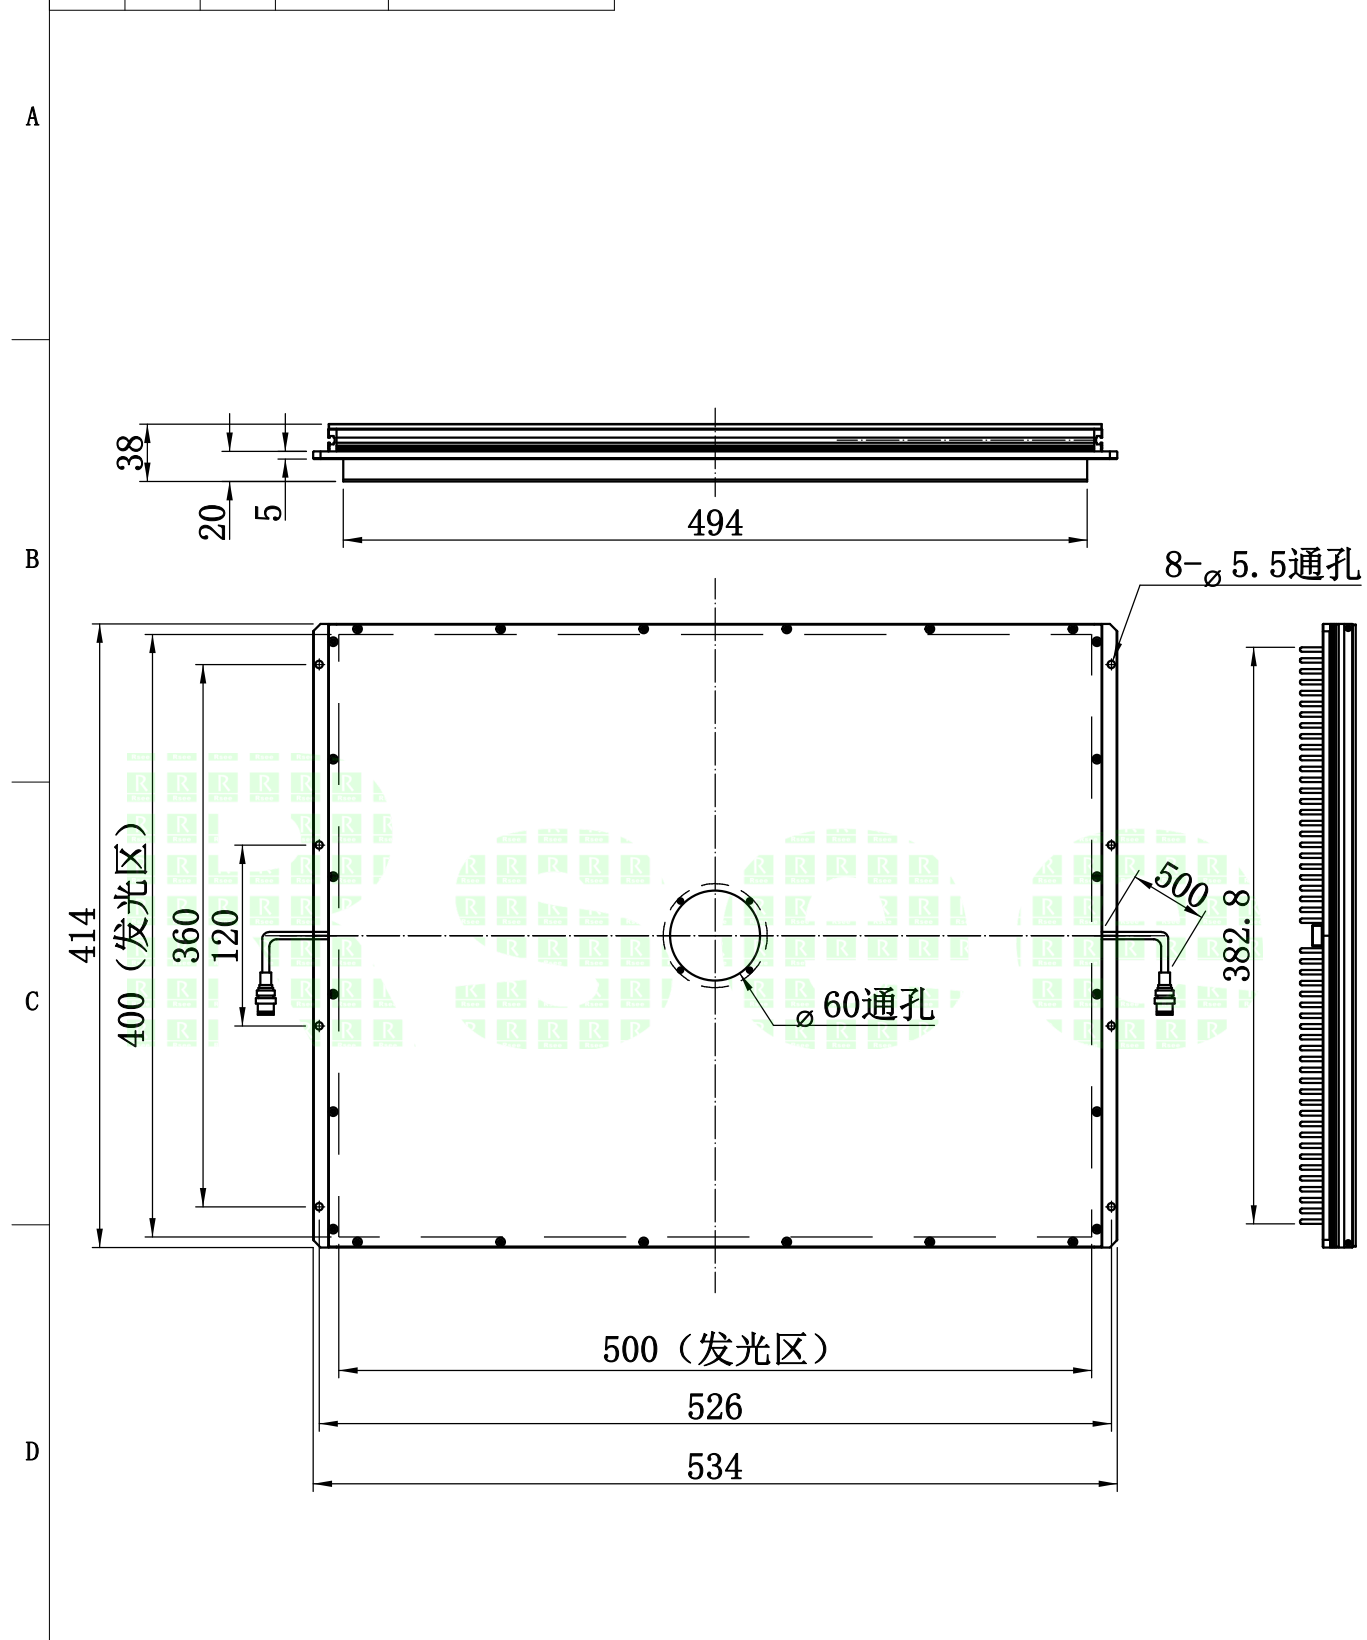

2. 电性能参数

电压/电流/功率 (Max)	24V/7.2A/172.8W	配套控制器	选配HDPS-24W500-2T
出线端口	19M-2A	其他	

E		型号	P-HFLK-500-400		产品安装尺寸图
		品名	开孔面光源		
日期	2018.10.13	比例	1:5	重量	 Rsee 东莞锐视光电 科技有限公司